

KKJ...H42 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

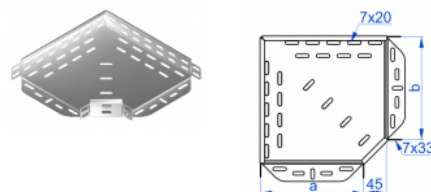

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKJ50H42	50	145805	20	0,16
KKJ100H42	100	145810	20	0,27
KKJ150H42	150	145815	10	0,52
KKJ200H42	200	145820	10	0,66
KKJ300H42	300	145830	10	1,24
KKJ400H42	400	145840	10	1,60
KKJ500H42	500	145850	10	2,05
KKJ600H42	600	145860	10	2,60

Související
produkty: