

CMD40H22... C-úhelník montážní

Informace:

POUŽITÍ

Upevňování drátěných kabelových žlabů, plechových kabelových žlabů, žebříků, trubek, lámp a jiných prvků.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WWT", "WPT", "WMC", "WMCN", "WWC", "WWCN", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

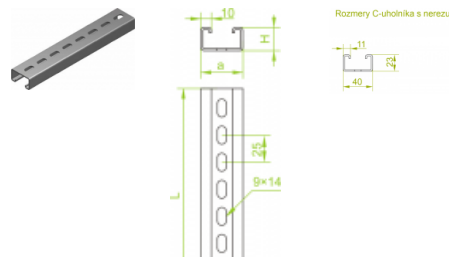

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 6 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMD40H22/2	2000	40	612420	8	22	1,94
CMD40H22/3	3000	40	612430	8	22	2,92
CMD40H22/6	6000	40	612460	8	22	5,82

Související produkty:

