

ZKS... Zakončení drátěného žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením na konci nebo na boku drôteného žlabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

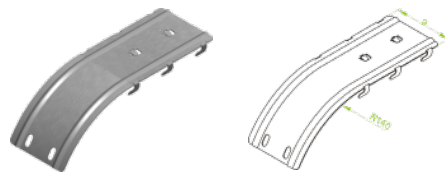

Výhody:

Udržuje veľký poloměr průhybu kabelů.

Montáž bez šroubů.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ZKS60	40	902806	20	0,18
ZKS100	80	902810	20	0,23
ZKS200	180	902820	10	0,53
ZKS300	280	902830	10	0,80
ZKS400	380	902840	6	1,08
ZKS500	480	902850	6	1,38
ZKS600	580	902860	4	1,68