

ZKZP...H50 Záslepka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Ukončení kabelové trasy. Zlepšení estetiky kabelového žlabu.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít šrouby SGF M8x14..

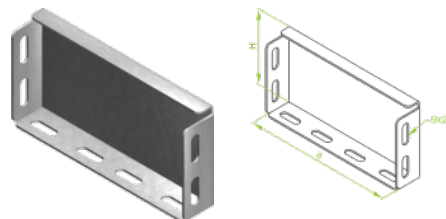

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
ZKZP50H50	45	354205	50	45	0,08
ZKZP100H50	95	354210	50	45	0,13
ZKZP200H50	195	354220	50	45	0,24
ZKZP300H50	295	354230	20	45	0,34
ZKZP400H50	395	354240	20	45	0,44
ZKZP500H50	495	354250	10	45	0,54
ZKZP600H50	595	354260	10	45	0,64