

PKRZC... Kryt redukčního kolena

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

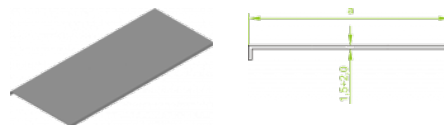

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKRZC50	50	307705	20	0,33
PKRZC100	100	307710	20	0,65
PKRZC200	200	307720	10	1,55
PKRZC300	300	307730	10	2,76
PKRZC400	400	307740	4	4,30
PKRZC500	500	307750	4	6,16
PKRZC600	600	307760	4	8,33