

PRDLC... Kryt redukce žebříku levé

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

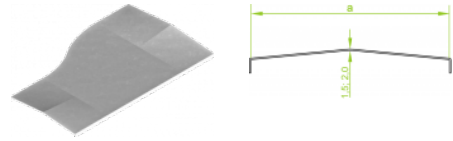

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
PRDLC200/100	270202	2	1,57	200	100
PRDLC300/200	270203	2	2,52	300	200
PRDLC400/300	270204	2	3,47	400	300
PRDLC500/400	270205	2	4,39	500	400
PRDLC600/500	270206	2	5,31	600	500