

CZKBL...H30 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

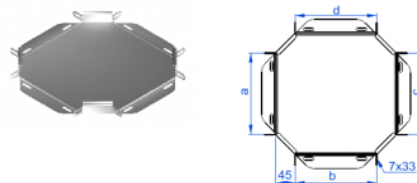

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKBL50H30	50	135605	20	0,16
CZKBL100H30	100	135610	20	0,24
CZKBL150H30	150	135615	10	0,35
CZKBL200H30	200	135620	10	0,49
CZKBL300H30	300	135630	10	0,97

Související produkty:

