

KCL...H100N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

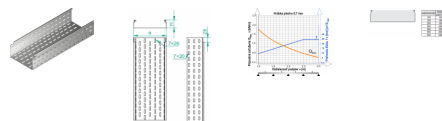

Možnosť spojovávania žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KCL100H100/3N	3000	100	110210	4	1,56	9800
KCL200H100/3N	3000	200	110220	4	2,08	19800
KCL300H100/3N	3000	300	110230	2	2,57	29800

Související produkty:



KGL...H100 Žlab



NO24x35 Ochranná krytka



KBL...H100 Žlab



LPLH100 Spojka žlabu