

PTRSJ... Kryt T-redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

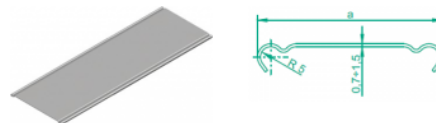

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTRSJ50	50	103905	20	0,22
PTRSJ100	100	103910	20	0,36
PTRSJ150	150	103915	20	0,50
PTRSJ200	200	103920	20	0,64
PTRSJ300	300	103930	10	0,92
PTRSJ400	400	103940	10	1,20
PTRSJ500	500	103950	10	1,48
PTRSJ600	600	103960	10	1,76

Související produkty:

