

PTRZC... Kryt T-redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

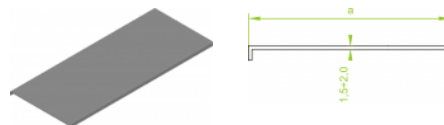

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTRZC50	50	302605	20	0,38
PTRZC100	100	302610	20	0,80
PTRZC200	200	302620	10	2,45
PTRZC300	300	302630	10	4,09
PTRZC400	400	302640	4	6,72
PTRZC500	500	302650	2	8,32
PTRZC600	600	302660	2	9,92