

## SCP... Szczebel drabiny

### Overview:

#### Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin w komplecie z bokami drabin, w miejscach o ograniczonym dostępie.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,2 mm**

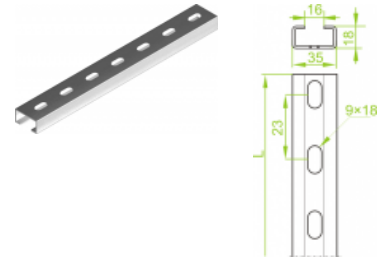

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
SCP 100	95	403910	50	0,96
SCP 200	195	403920	50	0,96
SCP 300	295	403930	50	0,96
SCP 400	395	403940	50	0,96
SCP 500	495	403950	30	0,96
SCP 600	595	403960	30	0,96
SCP 800	795	403980	10	0,96
SCP1000	1000	403911	10	0,96
SCP1500	1500	403916	10	0,96
SCP2000	2000	403921	10	0,96

### Connected products:



BDSC Bok drabiny