

LKd Łuk kanału dwutorowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
 kablowych z ciągu poziomego
 do pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

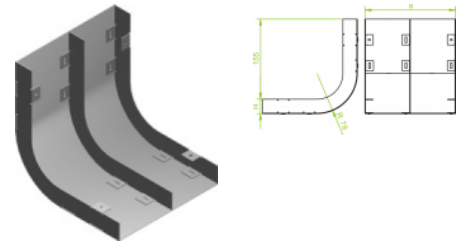

Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LKd175H28	175	521617	4	0,70
LKd190H28	190	521619	4	0,74
LKd240H28	240	521624	4	0,88
LKd340H28	340	521634	4	1,14

Connected products:

