

RKN Redukcja kanału

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

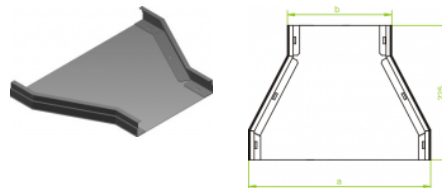


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKN190/ 175H28	190	521819	10	0,44	175
RKN240/ 175H28	240	521824	10	0,52	175
RKN240/ 190H28	240	521924	10	0,54	190
RKN340/ 175H28	340	521834	10	0,70	175
RKN340/ 190H28	340	521934	10	0,72	190
RKN340/ 240H28	340	522034	10	0,75	240


Connected products:



KNał Kanał



KNał dwutorowy



KNał trzytorowy



KNał Kolano kanału



KNał dwutorowe



KNał trzytorowe



KNał 45°



KNał dwutorowe 45°



KNał trzytorowe 45°



TNał Trójkąt kanału



CZNał Czwórnik kanału



LNał Łuk kanału



LNał dwutorowy



LNał trzytorowy



RNał Redukcja kanału dwutorowa



RNał trzytorowa