

KKNM Kolano kanału 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

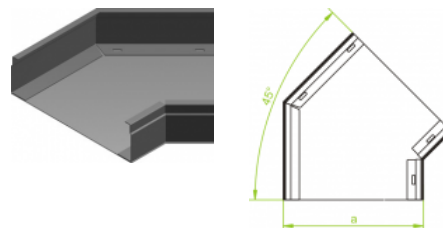

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNM 175H48	175	541017	4	0,64
KKNM 190H48	190	541019	4	0,71
KKNM 240H48	240	541024	4	0,89
KKNM 340H48	340	541034	4	1,39

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału




KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójnik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa