

PKN Pokrywa kanału

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,5 mm**

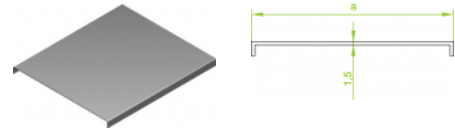

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PKN 175/2	2000	175	500117	6	2,46
PKN 175/3	3000	175	500217	6	2,46
PKN 190/2	2000	190	500119	6	2,64
PKN 190/3	3000	190	500219	6	2,64
PKN 240/2	2000	240	500124	6	3,24
PKN 240/3	3000	240	500224	6	3,24
PKN 340/2	2000	340	500134	4	4,44
PKN 340/3	3000	340	500234	4	4,44

Connected products:

