

## WSN... Wieszak sufitowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

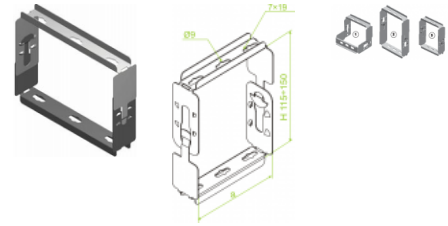

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
<b>WSN50</b>	<b>60</b>	<b>730305</b>	<b>100</b>	<b>0,13</b>	<b>0,95</b>
<b>WSN100</b>	<b>110</b>	<b>730310</b>	<b>50</b>	<b>0,15</b>	<b>0,85</b>
<b>WSN150</b>	<b>160</b>	<b>730315</b>	<b>50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,75</b>
<b>WSN200</b>	<b>210</b>	<b>730320</b>	<b>50</b>	<b>0,25</b>	<b>0,50</b>