

ZSP2... Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

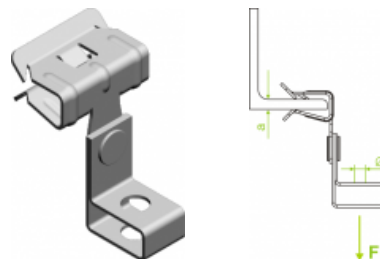

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Grubość a	Średnica Ø
ZSP211/2	791301	100	0,70	2-3	11
ZSP211/3	791401	100	0,90	3-8	11
ZSP211/8	791501	100	0,90	8-14	11
ZSP211/14	791601	100	0,90	14-20	11

Connected products:

