

LPP/LPOPH60 łącznik do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie z kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

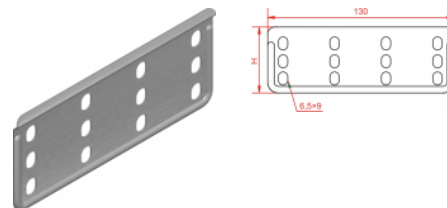

Do montażu należy użyć 4 komplety

śrub SGNM6×12 lub SGNM6×12 E



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)

Connected products: