

ZPNH80... Zapinka


Overview:

Zastosowanie

Zabezpiecza pokrywę przed zsunięciem.
Pasuje do korytek siatkowych H60 i H110

Materiał

Taśma cynkowana galwanicznie (ZPN).
Taśma ze stali kwasoodpornej (ZPN E).
Taśma cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 (ZPN F).
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

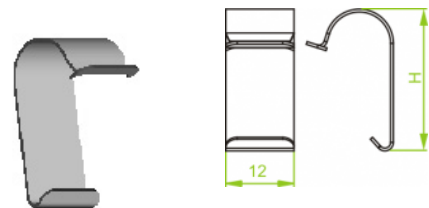

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]
ZPNH80	185000	100	38
ZPNH80F	185200	100	38
ZPNH80E	185100	100	38