

ELL...H30 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

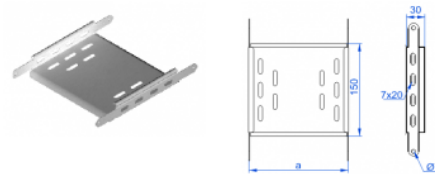

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
 dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELL50H30	50	132505	4	0,16
ELL100H30	100	132510	4	0,22
ELL150H30	150	132515	4	0,26
ELL200H30	200	132520	4	0,35
ELL300H30	300	132530	4	0,47

Connected products:



ELJ...H30 Element łuku
 przegubowego



ELB...H30 Element łuku
 przegubowego



EBL...H30 Element łuku
 przegubowego



SM... Śruba (komplet)