

PGJN Przegroda

Overview:

Zastosowanie
 Podział wzdłużny koryt..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

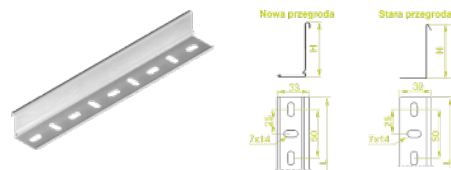

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PGJ80/3N	3000	180409	10	80	0,90
PGJ100/3N	3000	110409	10	100	1,07
PGJ120/3N	3000	490209	10	120	1,25