

## OPNZC...H50 Obejście pionowe

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody  
w poziomym ciągu trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

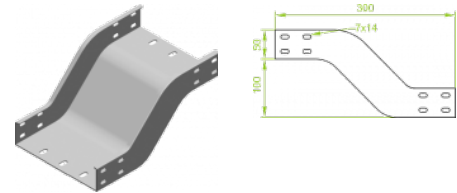

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNZC50H50	50	353705	10	0,84
OPNZC100H50	100	353710	10	1,12
OPNZC200H50	200	353720	10	1,67
OPNZC300H50	300	353730	4	2,23
OPNZC400H50	400	353740	4	2,79
OPNZC500H50	500	353750	4	3,34
OPNZC600H50	600	353760	4	3,90