

## OPZZC...H200 Obejście poziome

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy  
Kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...**

**i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14**

Sheet thickness: **2,0 mm**

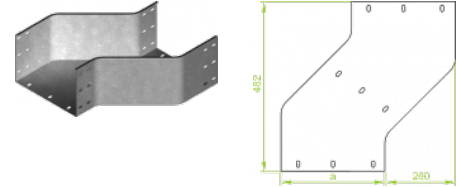

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZZC200H200	200	373520	10	5,28
OPZZC300H200	300	373530	4	6,03
OPZZC400H200	400	373540	4	6,78
OPZZC500H200	500	373550	4	7,53
OPZZC600H200	600	373560	4	8,27