

PGK Przegroda kolanka

Overview:

Zastosowanie

Podział kolanek.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

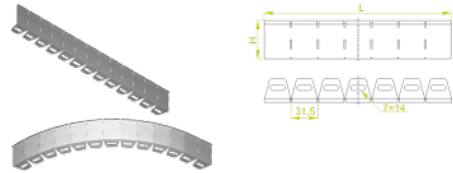

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PGK30/1	975	190190	10	27	0,43
PGK42/1	975	190191	10	39	0,52
PGK50/1	975	190192	10	47	0,57
PGK60/1	975	190193	10	57	0,65
PGK80/1	975	190194	10	77	0,80
PGK100/1	975	190195	10	97	0,93
PGK110/1	975	190196	10	107	1,00