

## LLKST...H120 łuk przegubowy

### Overview:

#### Informacje:

##### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

##### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

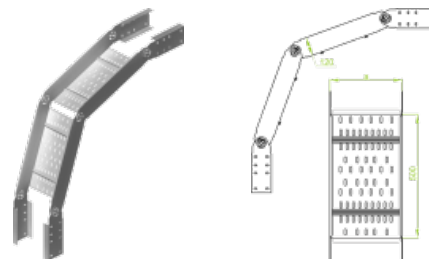

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

### Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LLKST200H120 | 200              | 241623           | 10                 | 15,54         |
| LLKST300H120 | 300              | 241633           | 4                  | 16,19         |
| LLKST400H120 | 400              | 241643           | 4                  | 16,74         |
| LLKST500H120 | 500              | 241653           | 4                  | 17,40         |
| LLKST600H120 | 600              | 241663           | 4                  | 17,94         |