

KRLZC...H100 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
 z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

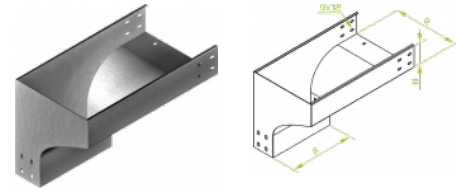

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLZC100H100	100	314310	10	4,58
KRLZC200H100	200	314320	10	5,62
KRLZC300H100	300	314330	4	6,67
KRLZC400H100	400	314340	4	7,85
KRLZC500H100	500	314350	4	9,10
KRLZC600H100	600	314360	4	10,43