

KRPZP...H200 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

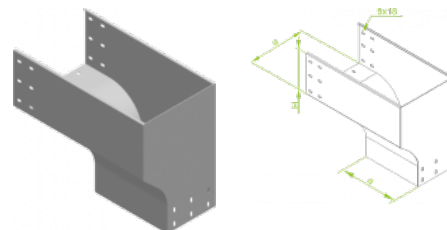

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPZP200H200	200	374420	10	6,10
KRPZP300H200	300	374430	4	6,92
KRPZP400H200	400	374440	4	7,80
KRPZP500H200	500	374450	4	8,74
KRPZP600H200	600	374460	4	9,75