


PTRRZP... Pokrywa trójkąta redukcyjnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

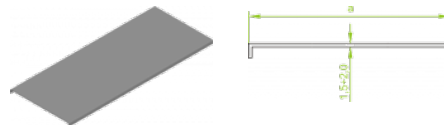

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTRRZP50	50	306805	20	0,29
PTRRZP100	100	306810	20	0,60
PTRRZP200	200	306820	10	1,84
PTRRZP300	300	306830	10	3,07
PTRRZP400	400	306840	4	5,04
PTRRZP500	500	306850	4	6,24
PTRRZP600	600	306860	4	7,44