

PLZZP...H100 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H100

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

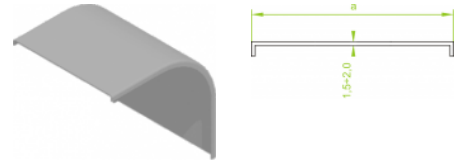

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZZP100H100	100	331710	20	0,77
PLZZP200H100	200	331720	10	1,65
PLZZP300H100	300	331730	10	2,13
PLZZP400H100	400	331740	4	2,81
PLZZP500H100	500	331750	4	3,48
PLZZP600H100	600	331760	4	4,16