

PLZZC...H100 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H100

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

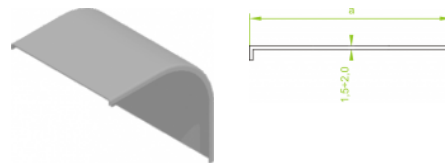

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZZC100H100	100	331810	20	1,03
PLZZC200H100	200	331820	10	1,93
PLZZC300H100	300	331830	10	2,84
PLZZC400H100	400	331840	4	3,74
PLZZC500H100	500	331850	4	4,64
PLZZC600H100	600	331860	4	5,55