

POPZP...H100 Kryt obchádzky vertikálnej pre H100

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

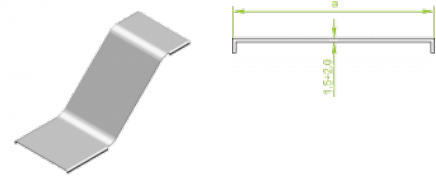

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
POPZP100H100	100	334310	20	0,72
POPZP200H100	200	334320	10	1,19
POPZP300H100	300	334330	10	1,57
POPZP400H100	400	334340	4	1,66
POPZP500H100	500	334350	4	2,02
POPZP600H100	600	334360	4	2,12