

S-60÷80SRwH Osvetľovacie stĺpy s alternatívnym zdrojom energie


Overview:

POUŽITIE

Osvetľenie ulíc, prechodov pre chodcov, atď. najmä tam kde nie je privedená elektrická energia.

MATERIÁL

Oceľový rúra tvarovaná do jednotlivých stupňov technológiou pretláčania, žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

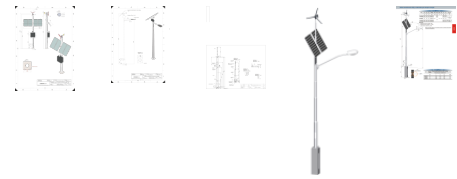

Výhody:

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Versions:

Symbol	Numer ka talogowy	Ciežar 1 szt.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]	Ødt	h pan[m]	h opr [m]
S-60PC/5 252/150 SUNPOLE 4FVP+PR OPELLER	1102326 031	270,00	6	150/252	2,70	F-5/1	0	0	1		0,0
S-68PC/4 SUNPOLE 6,8 216/1 00+W+F RAME	1102228 350	160,00	6.8	100/216	3,20	F-2	0	0			0,0
S-70PC/4 SUNPOLE 7 244/125 +IO 1M	1102228 370	159,00	7	125/244	3,20	F-2	0	0			0,0
S-60SR wH	1102326 015	72,00	6	48;60/1 70	2,50	F150/200	48	83	1.2	4.5	4,0
S-70SR wH	1102326 018	91,00	7	48;60/1 96	3,20	F150/200	48	114	1.2	5.5	5,0
S-80SR wH	1102326 019	142,00	8	48;60/2 05	3,70	F160	48	114	1.2	6.5	6,0