

## KO 75 OTW Káblová objímka 48-75 mm

### Overview:


- **Priemer káblov od 48 do 75 mm**
- Objímka so stredovým otvorom v spodnej časti.
- Okrem vedenia káblových trás, môže slúžiť aj na upevnenie silových káblov v káblom priestore základu rozvádzača.
- Objímka dodávaná bez spojovacieho materiálu.

**Farba:** čierna podľa RAL

#### Materiál:

- PA 6 GF30
- alebo na objednávku PA 6 GF30 VO (obsahuje spomaľovače horenia)

**Certifikáty:** CE a triedy B (EN 61914:2009)

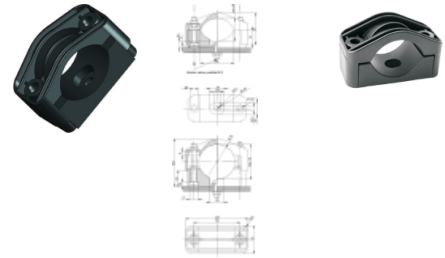

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Materiál
<b>KO 75 OTW</b>	<b>304000020</b>	<b>PA 6 GF30</b>
<b>KO 75 OTW VO</b>	<b>304000047</b>	<b>PA 6 GF30 VO</b>