


## OPZKMP...H50 Obejście poziome

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

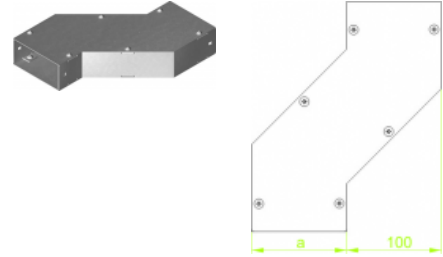

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
<b>OPZKMP50H50</b>	<b>50</b>	<b>811905</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>OPZKMP100H50</b>	<b>100</b>	<b>811910</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>