

KRPKMC...H50 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

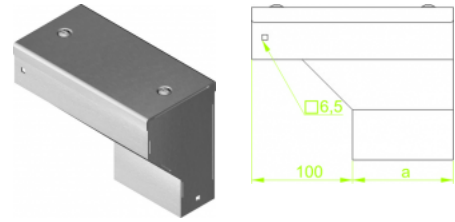

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KRPKMC200H50	200	812820	2	0,00
KRPKMC300H50	300	812830	2	0,00
KRPKMC400H50	400	812840	2	0,00
KRPKMC500H50	500	812850	2	0,00
KRPKMC600H50	600	812860	2	0,00