

KRPKMC...H100 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

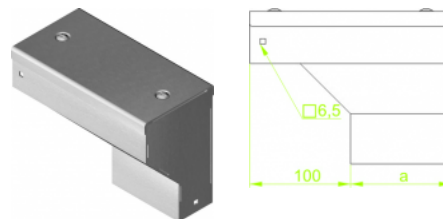

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KRPKMC200H100	200	816120	2	0,00
KRPKMC300H100	300	816130	2	0,00
KRPKMC400H100	400	816140	2	0,00
KRPKMC500H100	500	816150	2	0,00
KRPKMC600H100	600	816160	2	0,00