

KRPFJ...H60 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście
z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

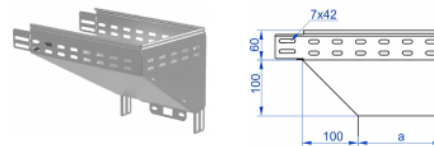

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPFJ50H60	50	166612	1	0,48
KRPFJ100H60	100	166712	1	0,77
KRPFJ150H60	150	166812	1	1,16
KRPFJ200H60	200	166912	1	1,54
KRPFJ300H60	300	167012	1	2,32
KRPFJ400H60	400	167070	1	3,14
KRPFJ500H60	500	167071	1	3,96
KRPFJ600H60	600	167072	1	4,70