


PKWJ... Kryt žľabu zosilnený

Overview:

Použitie:

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.
- Ochrana káblov pred účinkami UV žiarenia.
- Pre zabezpečenie krytu pred zosunutím odporúčami použij spony krytu žľabu.

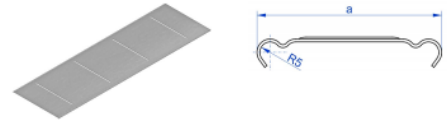

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKWJ300/3	3000	300	108531	4	2,64
PKWJ400/3	3000	400	108541	4	3,44
PKWJ500/3	3000	500	108551	2	4,24
PKWJ600/3	3000	600	108561	2	5,04