

KBP...H100 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.


Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KBP100H100/3	3000	100	112010	4	3,96	9800
KBP100H100/6	6000	100	112011	4	3,96	9800
KBP150H100/3	3000	150	112015	4	4,56	14800
KBP150H100/6	6000	150	112016	4	4,56	14800
KBP200H100/3	3000	200	112020	2	5,16	19800
KBP200H100/6	6000	200	112021	2	5,16	19800
KBP300H100/3	3000	300	112030	2	6,36	29800
KBP300H100/6	6000	300	112031	2	6,36	29800
KBP400H100/3	3000	400	112040	2	7,56	39800
KBP400H100/6	6000	400	112041	2	7,56	39800
KBP500H100/3	3000	500	112050	2	8,76	49800
KBP500H100/6	6000	500	112051	2	8,76	49800
KBP600H100/3	3000	600	112060	2	9,96	59800
KBP600H100/6	6000	600	112061	2	9,96	59800

Connected products:

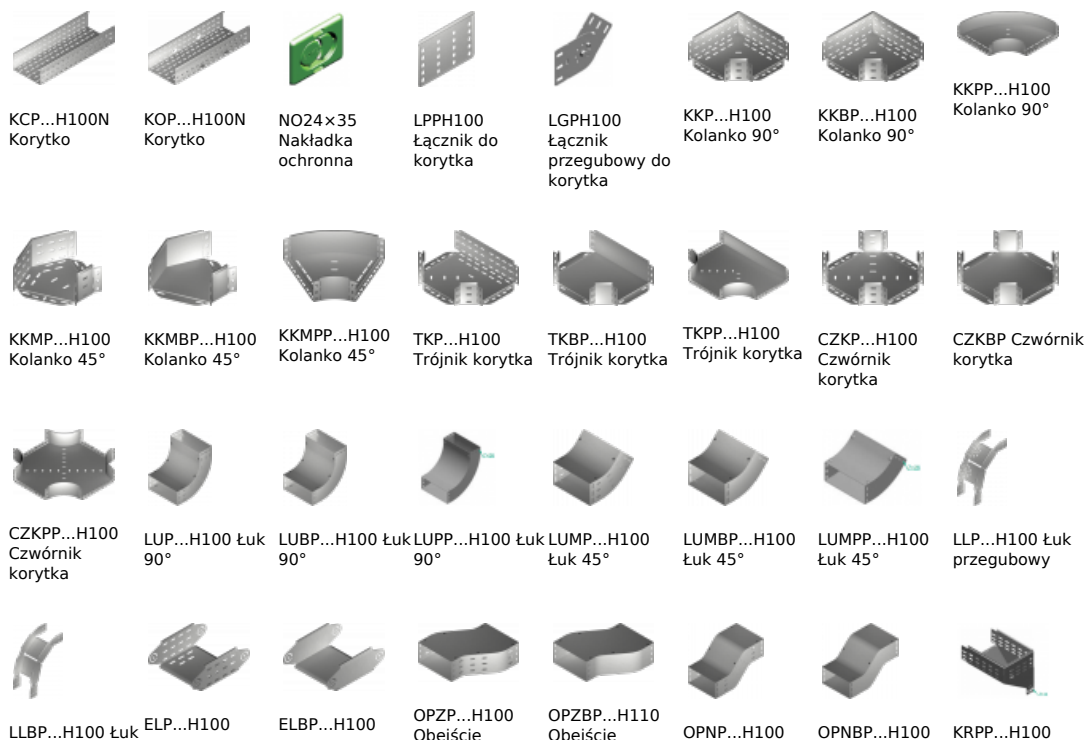

przegubowy	Element łuku przegubowego	Element łuku przegubowego	poziome	poziome	Obejście pionowe	Obejście pionowe	Kolanko redukcyjne prawe
							
KRPBP...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP...H100 Redukcja lewa
							
RKLBP...H100 Redukcja lewa	RKPP...H100 Redukcja prawa	RKPBP...H100 Redukcja prawa	RKSP...H100 Redukcja symetryczna	RKSBP...H100 Redukcja symetryczna	TKDP...H100 Trójkąt dostawny	LRPPH100 Łącznik rozgałęźny	