

ZKLS...H110 Záslepka drôteného žľabu

Overview:

POUŽITIE
Záver/Termín káblovjazy.

VÝHODY:

- rýchla bezkontaktná montáž
- zariadenie ukončenie káblovjazy


MATERIÁL:
Ocel' lakovaná metódou Sendzimiru EN 10346:2011.

Ná obzobrazenie:
R - ocel' žiaruvzdorná (termočerná) zinkovaná

ponorením podľa EN ISO 12683:2014-09

z - hliníková ocel'

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

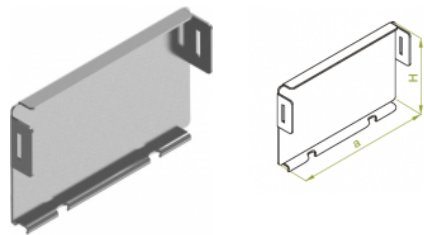

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKLS100H110	100	921011	100	110	0,04
ZKLS150H110	150	921511	100	110	0,07
ZKLS200H110	200	922011	100	110	0,11
ZKLS300H110	300	923011	100	110	0,15
ZKLS400H110	400	924011	100	110	0,22
ZKLS500H110	500	925011	100	110	0,29
ZKLS600H110	600	926011	100	110	0,37