

PZCZKRT... Pokrywa czwórnika korytka ryflowana z zamkiem


Overview:

Zastosowanie
Pokrywa stosowana do koryt 960 zamontowanych na podłubie (zawieszona antygrzegrowa).

Materiał
Blacha aluminiowa A2 (EN 480-22004).

UWAGA!
Pokrywa musi być stosowana do koryt 960 o grubości min. 1,0 mm i wysokości min. 160.
DO SZEROKOŚCI 100 mm – 1 ZAMEK SYMETRYCZNY
POWYŻEJ 100 mm – 2 ZAMKI

ZALETY:
- zabezpiecza instalację elektryczną przed uszkodzeniem
- gwarantuje antygrzegrowość

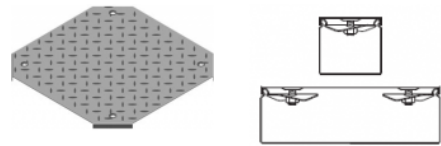

Versions:

Sheet thickness: 3,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZCZKRT100	100	107410	10	0,29
PZCZKRT200	200	107420	10	0,69
PZCZKRT300	300	107430	5	1,26
PZCZKRT400	400	107440	5	2,00
PZCZKRT500	500	107450	5	2,90
PZCZKRT600	600	107460	5	3,97