

PZTKPJ... Pokrywa trójkąta korytka

Overview:

- Zastosowanie**
 Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

 Wykorzystywanie w pomieszczeniach

 o dużym zapyleniu.
- Materiał**

 Stal cynkowana metodą

 Sendzimira PN-EN 10346:2011.


 Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

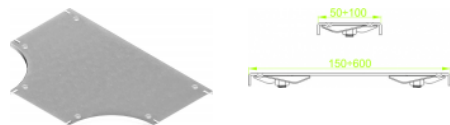

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTKPJ50	50	103314	20	0,10
PZTKPJ100	100	103414	20	0,20
PZTKPJ150	150	103514	20	0,35
PZTKPJ200	200	103614	20	0,54
PZTKPJ300	300	103714	10	1,00
PZTKPJ400	400	103814	10	1,64
PZTKPJ500	500	103914	10	2,42
PZTKPJ600	600	104014	10	3,35

Connected products:













