

PZCJKPP... Pokrywa czwórnika korytka

Overview:

- Zastosowanie**
 Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

 Wykorzystywanie w pomieszczeniach

 o dużym zapyleniu.
- Materiał**

 Stal cynkowana metodą

 Sendzimira PN-EN 10346:2011.


 Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

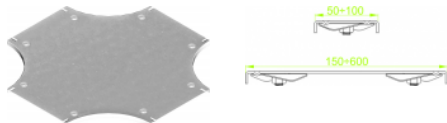

- UWAGA!**

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZCJKPP50	50	105714	20	0,16
PZCJKPP100	100	105814	20	0,37
PZCJKPP150	150	105914	20	0,61
PZCJKPP200	200	106014	20	0,90
PZCJKPP300	300	106114	10	1,68
PZCJKPP400	400	106214	10	2,64
PZCJKPP500	500	106314	10	3,87
PZCJKPP600	600	106414	10	5,31

Connected products:













