

TRZP...H50 Trójnik redukcyjny symetryczny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

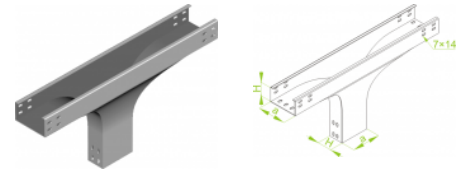

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRZP50H50	50	352205	10	1,34
TRZP100H50	100	352210	10	2,08
TRZP200H50	200	352220	4	4,83
TRZP300H50	300	352230	4	6,84
TRZP400H50	400	352240	2	9,58
TRZP500H50	500	352250	2	11,57
TRZP600H50	600	352260	2	13,59

Connected products:

