


PTKZP... Pokrywa trójkąta

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

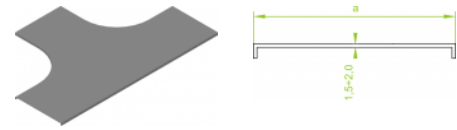

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKZP50	50	301305	20	0,63
PTKZP100	100	301310	20	1,03
PTKZP200	200	301320	10	1,66
PTKZP300	300	301330	10	2,34
PTKZP400	400	301340	4	3,06
PTKZP500	500	301350	4	3,84
PTKZP600	600	301360	4	4,66

Connected products:

