

LKt Uhol kanálu 3-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

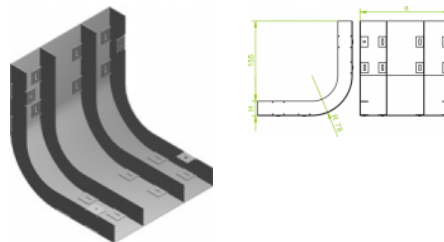


Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKt175H28	175	521717	4	0,78
LKt190H28	190	521719	4	0,82
LKt240H28	240	521724	4	0,96
LKt340H28	340	521734	4	1,22


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNmd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového