

## CD28H12... C-uholník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žľabov. Ako stojna pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO...

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, pri objednávke nad 300 m

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

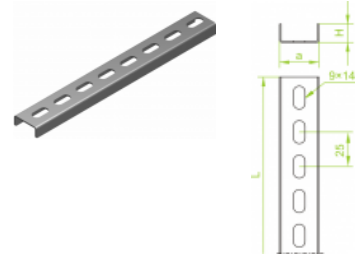

#### POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CD28H12/2	2000	28	611320	20	12	0,84
CD28H12/3	3000	28	611330	20	12	1,26

### Súvisiace produkty:

CWZJ30H20... C-uholník zosilnený	PCWZJ... Kryt C-uholníka	PTJ... Pásovina v páske	PZC... Doska uholníka	NO40x20 Ochranná koncovka	NO40x47 Ochranná koncovka	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka
SZB35H7... Lišta EURO	SZB35H15... Lišta EURO	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)	SZP35H7... Lišta EURO	SZP35H15... Lišta EURO	LCW20H10 Spojka	NO30x30 Ochranná koncovka
NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka			