

WFC/WFCO... Držiak fajkový

Informácie:

POUŽITIE

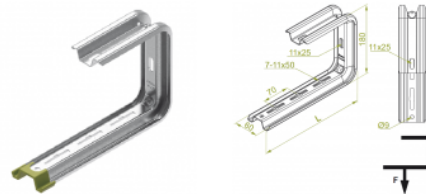
Vešanie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž odporúčame použiť dištančnú podložku PD11.
- Každý držiak fajkový obsahuje ochrannú koncovku.



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WFC/WFCO100	174	720310	20	0,47	0,85
WFC/WFCO150	224	720315	20	0,53	0,70
WFC/WFCO200	274	720320	20	0,60	0,50
WFC/WFCO300	374	720330	20	0,73	0,30
WFC/WFCO400	474	720340	20	0,86	0,23
WFC500	574	720350	20	0,99	0,14
WFC600	674	720360	20	1,12	0,10