

LKDOCH60E Rebríková spojka uhlová

Informácie:


Použitie

Spájanie káblových rebríkov s funkčnou odolnosťou v požiari vedených pod rôznym uhlom.


Materiál

Antikorózna oceľ.

K montáži použite 4 komplety skrutiek
SGN M8x14E resp. SGN M8x14.



Súvisiace produkty:

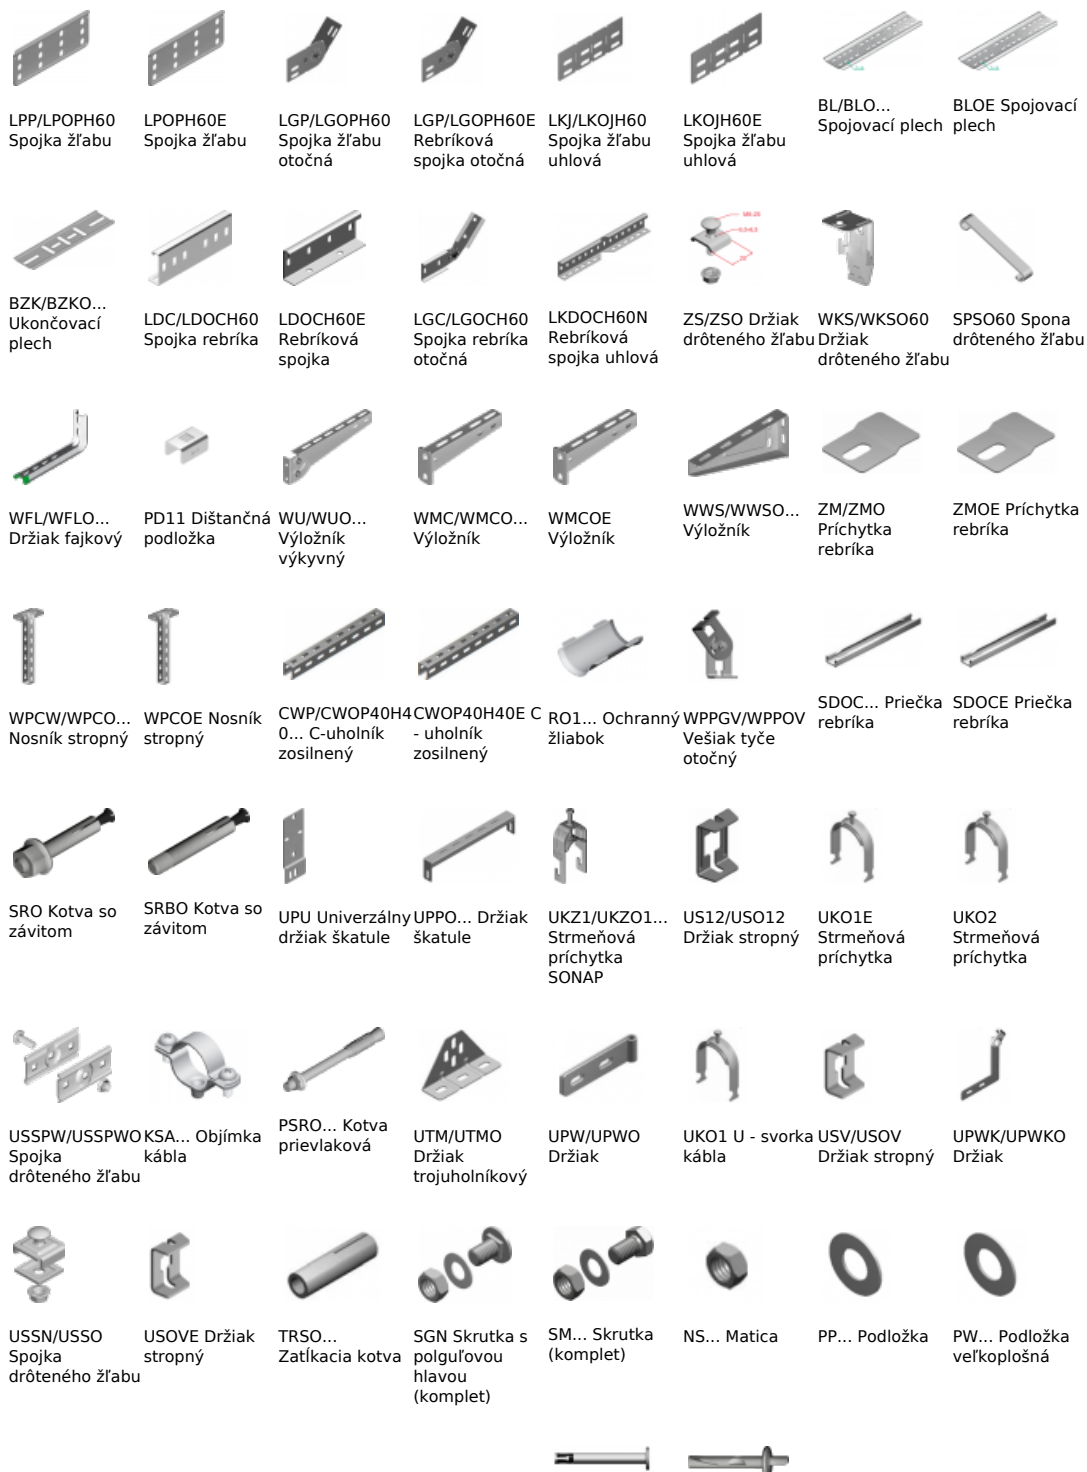



NLM Spojka tyče



PGM... Závitová tyč



SBO... Skrutka do betónu



SBSO... Skrutka do betónu

KWBO... Kotva klincová


GSO... Kotva roztiahná



KSKO... Kotva do dutých stropov



PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter



FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescentný náter



WPPOVE Vešiak tyče otočný

