


## CMT40H22 C-uholník montážny

### Informácie:

#### POUŽITIE

- Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebríkov, rúr, vešanie lúčov a iných prvkov.
- Ako stojina na celý rad výložníkov typu: "WWT", "WPT", "WWC", "WPL", "WTL", "WW", "WWS", "WWD", "WMC", "WMCN", "WWCN", "WWC".

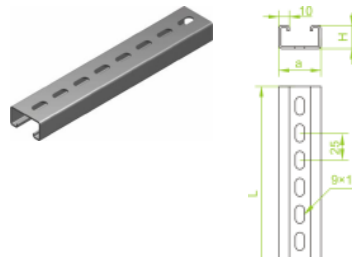

#### MATERIÁL

- Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

- **F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.
- **E** - antikoročná oceľ do 3 m.
- **L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 6 m.

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMT40H22/ 3	3000	40	612631	4	22	7,02
CMT40H22/ 6	6000	40	612661	4	22	14,04